

# CAPICORDA PREISOLATI 0,25÷6 mm<sup>2</sup>

## PRE-INSULATED TERMINALS 0,25÷6 mm<sup>2</sup>



### MATERIALE

Rame elettrolitico 99,9 stagnato  
Tubetto PVC autoestinguente

TUTTI I CAPICORDA POSSONO ESSERE FORNITI CON BUSSOLA ANTIVIBRANTE IN RAME CHE ASSICURA UNA DOPPIA CONNESSIONE SUL COLLETTO ATTACCATO AL CAVO. AGGIUNGERE -BA DOPO IL CODICE ARTICOLO (ES. A2/P-BA)


### MATERIAL

99,9 tinned electrolytic copper  
Self extinguishing PVC

ALL TERMINALS CAN BE SUPPLIED WITH A SPECIAL ANTI VIBRATION COPPER SLEEVE TO GUARANTEE A DOUBLE CONNECTION ON THE COLLAR ATTACHED TO THE CABLE. ADD -BA AFTER THE ITEM CODE (ES. A2/P-BA)

EAC CE

## CAPICORDA A OCCHIELLO / RING TERMINALS

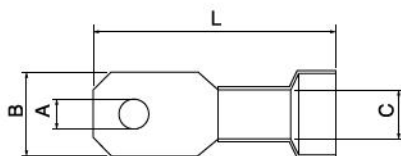

C160/P



C8G/L/P



C65/P ASOLA

ARTICOLO ARTICLE	COLORE COLOUR	SEZIONE WIRE RANGE mm <sup>2</sup>	AWG	Ø A FORO VITE SCREW HOLE	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A2/P	Red	0,25÷1,5	22÷16	2,4	5,7	1,8	18,5	1000	100
A3/P		0,25÷1,5	22÷16	3,6	5,7	1,8	18,5	1000	100
AA/P		0,25÷1,5	22÷16	4,2	7	1,8	19,5	1000	100
A5/P		0,25÷1,5	22÷16	5,2	8	1,8	20,5	1000	100
A6/P		0,25÷1,5	22÷16	6,2	10	1,8	24,5	1000	100
A8/P		0,25÷1,5	22÷16	8,2	12	1,8	25	1000	100
A10/P		0,25÷1,5	22÷16	10,2	13	1,8	28,5	1000	100
B3/P	Blue	1,5÷2,5	16÷14	3,6	6,4	2,4	20,5	1000	100
B4/P		1,5÷2,5	16÷14	4,2	6,4	2,4	20,5	1000	100
B5/P		1,5÷2,5	16÷14	5,2	8,5	2,4	22	1000	100
B6/P		1,5÷2,5	16÷14	6,2	9,4	2,4	23,5	1000	100
B8/P		1,5÷2,5	16÷14	8,2	13	2,4	29	1000	50
B10/P		1,5÷2,5	16÷14	10,2	13	2,4	29	1000	50
B12/P		1,5÷2,5	16÷14	12,2	18	2,4	35	1000	50
C3/P	Yellow	2,5÷6	12÷10	3,6	6,9	3,6	26	500	50
C4/P		2,5÷6	12÷10	4,2	8	3,6	26	500	50
C5/P		2,5÷6	12÷10	5,2	10	3,6	26	500	50
C6/P		2,5÷6	12÷10	6,2	10	3,6	26	500	50
C8/P		2,5÷6	12÷10	8,2	14	3,6	31	500	50
C10/P		2,5÷6	12÷10	10,2	14	3,6	31	500	50
C12/P		2,5÷6	12÷10	12,2	18	3,6	38	500	50
C140/P		2,5÷6	12÷10	14,2	24	3,6	42	500	50
C160/P		2,5÷6	12÷10	16,2	24	3,6	42	500	50

### PRODOTTI INNOVATIVI / INNOVATIVE PRODUCTS

C8G/L/P		2,5÷6	12÷10	8,2	15	3,6	32	500	100
C10/G/L/P		2,5÷6	12÷10	10,2	15	3,6	32	500	100
C65/P ASOLA		2,5÷6	12÷10	5 e 6	10,6	3,6	31,5	500	50

Per interruttori con vite imperdibile: occhio con gancio laterale, adatto a sezioni da 6 mm<sup>2</sup> vite 8 e 10 con zigrinatura antiscivolo. Soluzione intelligente che riduce i tempi di collegamento, garantendo un contatto migliore. Disponibili nudi e preisolati.

For switches with screw with anti-leakage device: ring with lateral hook suitable for wire range 6 mm<sup>2</sup>, screw 8 and 10 with anti slip grooves. An intelligent solution that can reduce connection times and that can guarantee a better contact. Available pre-insulated and not insulated.

Occhio asolato sezione 4-6 mm<sup>2</sup> per vite da 5 e da 6. Un unico prodotto con doppia funzione. Sostituisce il lavoro che finora potevano fare solo due articoli distinti con foro vite rispettivamente del diametro di 5 o di 6 mm

Ring buttonhole for screw diameter 5 mm and 6 mm and wire range 4-6 mm<sup>2</sup>. It is a single product which performs an operation that until now was only possible by using two different products with screw hole diameter of 5 mm and 6 mm.